

FINNS I FLER FÄRGER



UVR-700

PROTECTAKOTE HALKSKYDDSFÄRG.

- ✓ 1-komponent polyuretanfärg med gummigranulater.
- ✓ UV- och kemikaliebeständig.
- ✓ Halksäker skyddsbeläggning.




HALKSKYDD PÅ BURK.

En avancerad men lätthanterlig polyuretanfärg med hög vidhäftning på alla underlag. Färgen är vädertålig, UV-beständig och resistent mot starka lösningsmedel och syror – egenskaper som gör att den ofta används på oljeplattformar, helikopterplattor, fraktfartyg och i industriläggningar.

Protectakote är mycket flexibel och klarar höga vibrationer utan att spricka eller flagna. I stället för aluminiumoxid som ofta används i halkskyddsfärger, innehåller Protectakote gummigranulater vilket resulterar i längre hållbarhet och högre slagåtlighet.

LÅNGVARIGT SKYDD.

Färgen appliceras enkelt med en strukturruller. Primer ska användas innan applicering. Färgen ger ett långvarigt och slitstarkt skydd som håller över tid – även i svåra väderförhållanden.

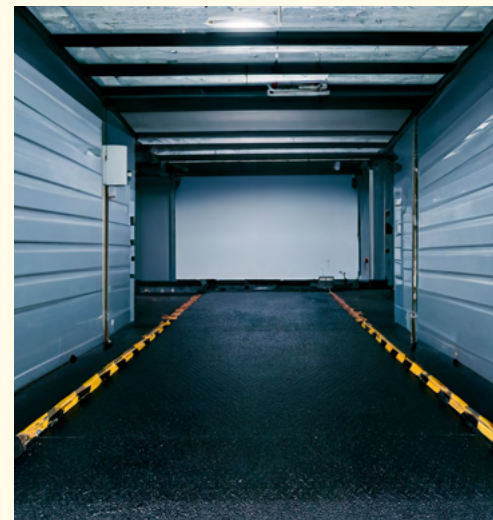

TEKNISK INFO



Produktnamn	UVR-700
Artikelnummer	Se www.safestep.se
Primer	UVR-700 PRIMER
Material	Polyuretan, gummigranulater
Färg	Grå / ljusgrå
Volym	4 liter
Yta	4-6 m ²
Applicering	Strukturruller

Protectakote finns också som vattenbaserad, även den en färdigblandad 1-komponents polyuretanfärg.