

Taktila Ledstavar

Med ilägg




Taktila ledstavar tillsammans med taktila stoppmarkeringar är till för att vägleda personer med försämrad orienteringsförmåga, exempelvis nedsatt syn eller blindhet.

Våra taktila ledstråk i rostfritt stål, mässing, brons, aluminium och koppar finns alla att få med ilägg och i vilken färg som helst – helt i enlighet med dina önskemål. Vi erbjuder två olika ilägg, en i prickig polyuretan och en med en sandad halksäker yta. Båda iläggen finns att beställas enligt era preferenser både vad gäller färg och ljushet (NCS-värde). Dessa finns tillgängliga i flera olika storlekar och utseenden och kan installeras på fyra olika sätt; genom borrh- och limmetoden, 3M tejp, lim eller skruv.

Vid installation används en mall som följer boverkets direktiv angående tillgänglighet. Enligt dessa ska underlaget och profilen skilja sig i ljushet med minimum 0.4 enheter, och placeras i rader om antingen två eller tre stavar med 15cm respektive 3cm mellanrum.

Teknisk fakta om produkten:

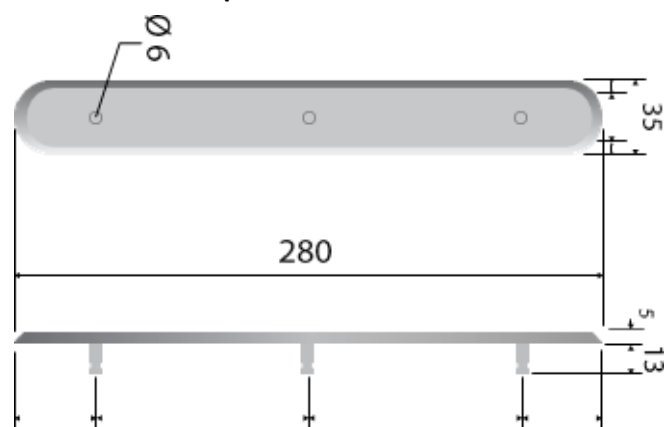

Material:	Metall m. ilägg	NCS
Mått:	280x35x3	
	280x25x3	
	280x35x5	
	280x25x5	
Egenskaper:	Slät	--
	Linjerad	--
	Rutig	--
	Diamond	--
Baksida:	Slät	
	Hål Ø9mm	
	3M	
	Stift Ø6mm, H13mm	